

汚染防止・環境保全に!!

地下タンクと大気を遮断

E通気弁

安全弁組込型

ベーパーの大気放出を制限できます。

環境重視時代に対応
これで安心!!

1

環境対策

ベーパーの日常的な放出を制限し、大気汚染防止に役立ちます。

2

近隣対策

ベーパーの臭気発生を制限し、近隣からのクレーム防止等にも効果を発揮します。

3


湿気対策

外気と接触をほとんど遮断することで、タンク内への湿気の流入を抑える事ができます。

消防法改定で通気管への弁取付ができることになりました。

地下タンク専用


- 法定定期点検済みのタンクのみにご使用ください。
- 屋外タンクにご使用の場合は事前にご相談ください。

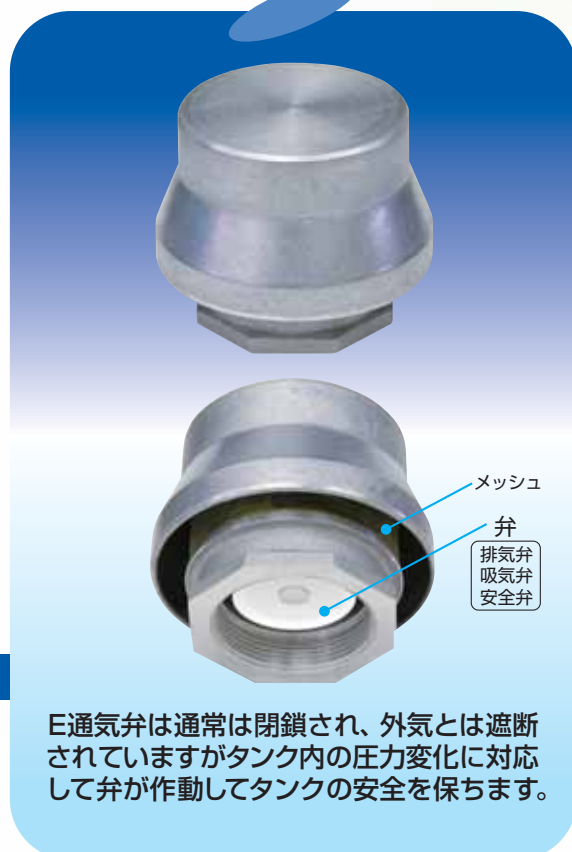

E通気弁は通常は閉鎖され、外気とは遮断されていますがタンク内の圧力変化に対応して弁が作動してタンクの安全を保ちます。

汚染防止・環境保全に!!
ペーパーの
大気放出を制限
E通気弁
安全弁組込型

ベーパーリカバリー切替弁との併用で
ローリーからの荷卸し時も万全!!
トータルの環境保全を目指します。

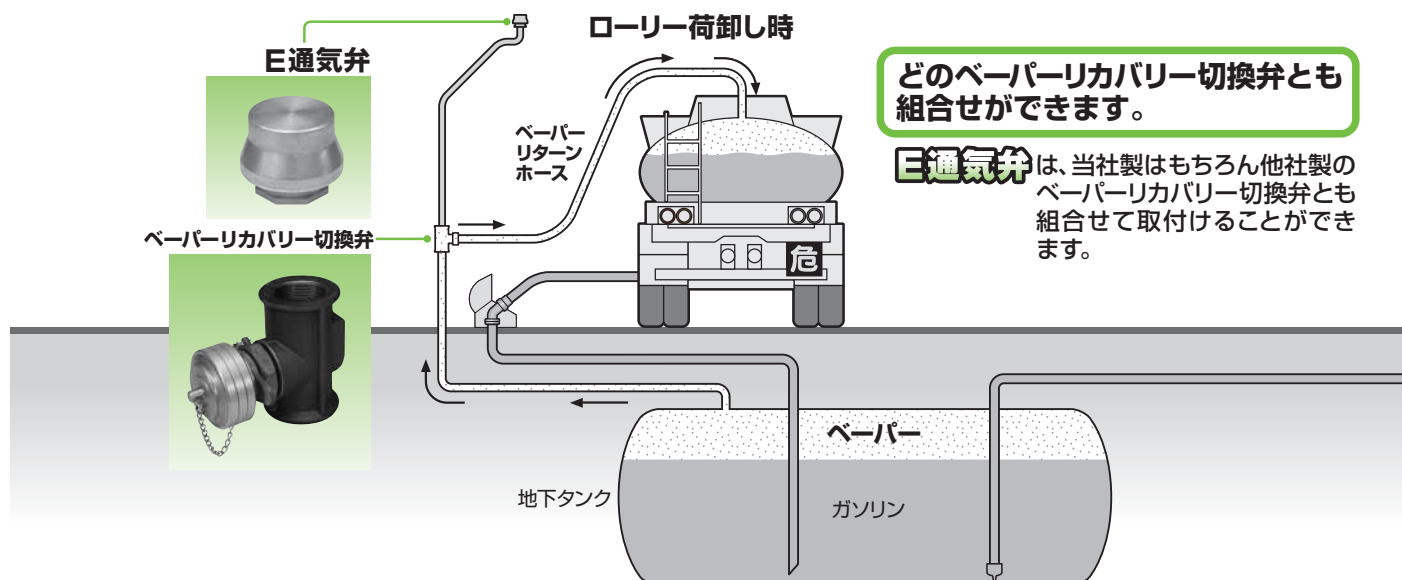


どのベーパーリカバリー切替弁とも
組合せができます。

E通気弁は、当社製はもちろん他社製の
ベーパーリカバリー切替弁とも
組合せて取付けることができ
ます。

●弁開閉時図

■E通気弁には3つの弁(排気弁、吸気弁、安全弁)が組込まれています。

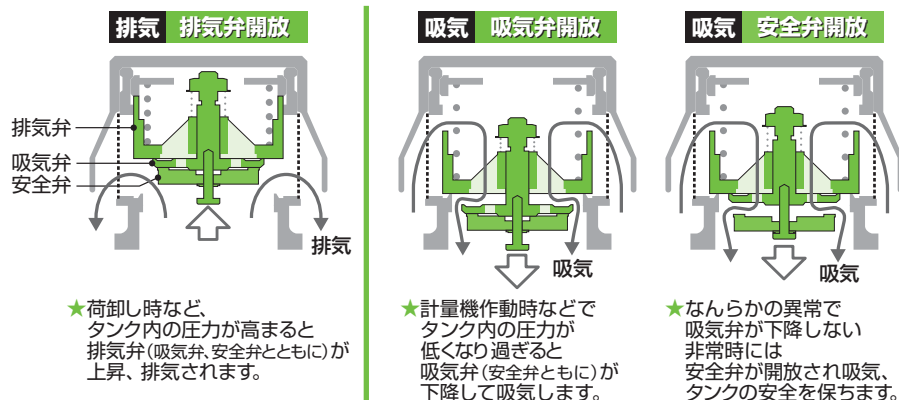

●仕様

型 式	VAJ-0502
口 径	50mm
作動圧力	通常時
	排気弁：+0.5kPa 吸気弁：-0.5kPa
有効吹き出し面積	非常時
	安全弁：-5kPa
有効吹き出し面積	排気・吸気：15.5cm ² 以上
	安全弁吸気：0.5cm ² 以上
寸 法	φ103
	48

扱い品目

●検知液方式FF二重殻タンク ●FRPサンプ ●パイププロテクター ●樹脂配管 JTOフレックスⅡ、ジオフレックス ●油面計 ●分配弁 ●ドレンボックス
●マンホールカバー ●スチールアイランド ●E通気弁 ●ベーパーリカバリーシステム ●遠隔式給油口ボックス ●給油口 ●その他付属品

⚠この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にいたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

●お問い合わせ ———

■給油所用地下槽付属品は

JTO 日本タンク装備株式会社
JTO CORPORATION

本社 〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間4-1-1
☎050-9000-0345 ☎045-893-0610
ひたちなか工場 〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町552-47
☎050-9000-5977 ☎029-264-2592
<http://www.jto.co.jp>
●Eメールでのお問い合わせは info-jto@jto.co.jp